


**55 FS**  
**55 FSE**

Die Baureihe 55 sind Einkopf-Gehrungssägen mit Sägeblatt  $\varnothing$  550 mm. Die beiden Versionen unterscheiden sich durch das Prinzip der Sägeblatt Verstellung.

Bei der 55 FS ist die Neigung der Sägekopfes hydro-pneumatisch mit festen Winkeln von 20°, 45°, 90° rechts und links. Die Zwischenwinkel werden von speziellen hydropneumatischen Reglern gesteuert und die Winkel werden direkt auf dem digitalen Display angezeigt.

Beim 55 FSE wird die Neigung der Sägekopfes elektronisch durch einen Linearantrieb gesteuert, der eine sehr hohe Positioniergenauigkeit garantiert. Auf diese Weise können wir jeden Schnittwinkel im Bereich von +/- 20° positionieren. Bei dieser Version werden die Schnittwinkel über ein 7" Touchscreen-Bedienfeld eingegeben.

55 FS und 55 FSE sind mit horizontalen Spannzylinder für korrekte Profilklemmung, Minimal-Sprühung und mit integriertem pneumatischem Schutz für den Sägekopf ausgestattet.

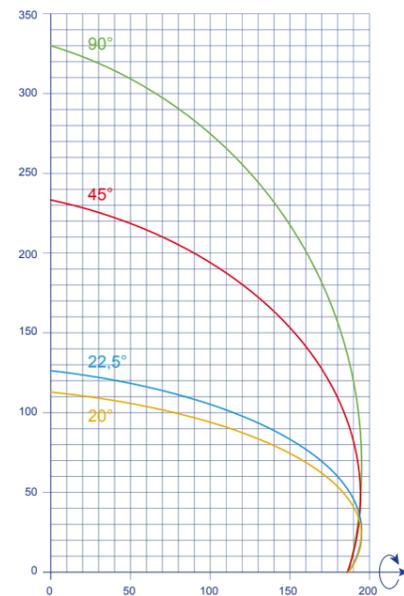

**40 MP**

40 MP ist eine Einkopf-Säge von oben kommend, mit Sägeblatt  $\varnothing$  400 mm. Die Profilauflegefläche kann manuell in einem Winkel von +/- 45° verstellt werden. Die Neigung des Sägekopfes kann manuell von 0° bis 45° nach außen erfolgen. Die Einkopfsäge 40MP ist mit horizontalen Spannzylindern für das korrekte Einspannen des Profils, Minimal-Sprühung und mechanischem Schutz des Sägebereichs ausgestattet.

